



Fig. 088

# Visores

## Sight glasses

### Mirilla

Com corpo de bronze e visor de vidro temperado de alta resistência, para uso em linha de vapor condensado


With bronze body and hardened sight glass of high resistance for use on condensated steam lines

Con cuerpo de bronze y mirilla de cristal templado de grande resistencia, para uso en líneas de vapor condensado


**DN 10 → 50**

3/8" - 2"

Condições de trabalho			
Working conditions			
Condiciones de trabajo			
Vapor Condensado Condensated steam Vapor condensado		Líquidos até 60°C Liquids to 60°C Líquidos hasta 60°C	
PSI	BAR	PSI	BAR
50	3,5	100	7

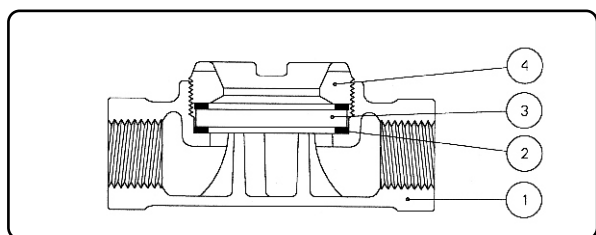

Pos	Descrição Description Descripción	Materiais Materials Materiales	Spec. NBR Spec. ASTM
1	Corpo Body Cuerpo	Bronze Brass Bronce	6314 C83600 B-62 Alloy C 836
2	Junta Gasket Guarnición	Papelão hidráulico Hydraulic gasket Cartón hidráulico	ASBERIT 1020
3	Visor Glass Mirilla	Vidro temperado Hardened sight Cristal templado	—
4	Arruela de trava Lock Washer Anillo de trava	Bronze Brass Bronce	6314 C83600 B-62 Alloy C 836



Medidas Sizes Medidas	Peso Weight Peso	Dimensões Dimensions Dimensiones		
NPS*	DN**	Kg	A	B
3/8	10	0,40	85	24,5
1/2	15	0,42	85	24,5
3/4	20	0,60	98	29,0
1	25	0,68	114	31,0
1 1/4	32	1,08	130	36,5
1 1/2	40	1,30	140	37,5
2	50	2,05	155	47,0